

Kiegészítők



Gripple® fogó

A Gripple®gyorskötő és feszítőelemek kezeléséhez, feszítéséhez alkalmas eszköz.

Gripple végoszlop kikötőszett

Fém és faoszlophoz - a végoszlop kikötésének egyik leggyorsabb, legstabilabb és legegyszerűbb formája. A drótkötél 3,0 és 4,0 átmérőjű lehet, hossza pedig 4,5 és 5,0m

FENOX Termékek



FENOX márkájú huzalösszefogó kapocs valamennyi szőlész nélkülözhetetlen kelléke. A kisméretű FENOX huzalösszefogó kapocs 1,6mm-2,5mm huzalátmérőig használható. A nagyméretű FENOX huzalösszefogó kapocs 2,8mm-4,0mm huzalátmérőig használható. Terhelhetőségük: 600 kg. A FENOX márkájú huzalösszefogó kapocs összefogása a többfunkciós FENOX fogóval történik, amivel akár a drótot is el tudjuk vágni.

Egyéb kiegészítők


Kombájn biztos Karó Rögzítő Kapocs (fémre, fára):

Szőlészetekbe és gyümölcsösökbe. 2,3mm-es rugóacél huzalból készült, erős horganyozással. A horganyozás révén erősen ellenáll az időjárás viszontagságainak, a permetezésnek és kisebb mértékig a mechanikai behatásoknak.



Négyszög alakú növekedési hasáb:

Ellenáll az UV sugárzásnak, többszöri felhasználhatóság jellemzi. Mikroklímát biztosítva a hasáb belsejében, intenzív növekedést, fejlődést biztosít az alany számára. Vadak és gyomirtós permetezés ellen is hatékonyan használható. Dupla falú P.P-ből készül, kék színben.

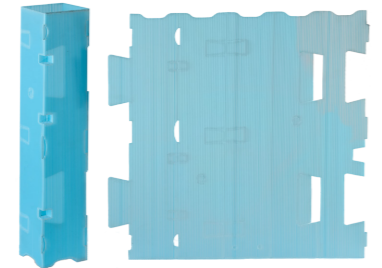

Feszítő lánc:

Lombtartó huzalok magasság emelésénél szükséges hossznövelés céljára. Korrózióálló bevonatának köszönhetően kimagaslóan magas élettartammal bír. Alapanyaga: 3,0mm-es nagyszilárdságú huzal. Hosszúsága: 200-220mm



Végoszlop kengyel:

A kengyel végeibe akasszuk be és ezzel rögzítjük a feszítő láncot.



Huzalkivető:

a fémoszlopokra szerelve, gyors és egyszerű mozdulattal lehetővé teszi a páros lombtartó huzalok távolságának növelését, a hajtások könnyebb befűzése érdekében.ss



Várjuk megtisztelő rendeléseiket!

www.tarjanacel.hu

tarjanacel@tarjanacel.hu



Salgó támrendszer® katalógus

Mi a magyar bort szeretjük

📍 3100 Salgótarján Salgó út 68.

☎ 30/279-3533

☎ 30/312-5488



📍 3100 Salgótarján Salgó út 68.

☎ 30/279-3533

☎ 30/312-5488



Salgó Zink® és Salgó Magnelis®

Szőlő soroszlopok 55x40mm



S320GD
acélszalag

Anyag

3,3-7,5*
kg

Súly

Zink bevonat: min. 275g/m² horgany bevonat. Ez a bevonat 20-25 évig ellenáll a komolyabb rozsdásodásnak.



kombifüles

1,5/2,0
mm

Falvastagság

80
cm

Leütési mélység

Magnelis® bevonatos oszlopaink egy speciális Zn+Al+Mg bevonattal rendelkeznek, melynek köszönhetően az oszlop korrózió elleni védelme 35-40 év és jobban ellenáll a kisebb füleleti sérüléseknek a speciális „öngyógyító” bevonatnak köszönhetően.

Szőlő végoszlop 55x55mm



S320GD
acélszalag

Anyag

7,2-10,9*
kg

Súly

2,0/2,5
mm

Falvastagság

90
cm

Leütési mélység

Szőlő Soroszlop

	1,5mm	2,0mm
2300mm	3,8kg	4,9kg
2500mm	4,2kg	5,4kg
2600mm	4,3kg	5,6kg
2700mm	4,5kg	5,8kg
2800mm	4,6kg	6,0kg

Szőlő Végoszlop

	2,0mm	2,5mm
2500mm	6,6kg	8,0kg
2750mm	7,2kg	8,8kg
3000mm	7,9kg	9,6kg
3400mm	8,9kg	10,9kg
3400mm	9,2kg	11,2kg

* magasság súly értékek

* magasság súly értékek

Miért fontos szempont az oszlopok súlya és alakja?

A piacon sok fémoszlop található, melyek első ránézésre ígéretesnek tűnhetnek. A kedvező ár nagyon csábító lehet, de ilyenkor érdemes megvizsgálni a műszaki tartalmat. Ennek egyik legegyszerűbb módja az oszlop fajlagos súlyának és alakjának vizsgálata. A fajlagos súly min. 1,6Kg/m ajánlott, hogy legyen. Az ezzel megegyező, vagy nagyobb fajlagos súlyú fémoszlopnak magas az anyag tartalma, ezáltal nagyobb a teherbíró képessége, nehezebben deformálódik. A széles profil miatt könnyebb a szőlőt kezelni.

Szőlőhuzalok

Bezinal 2000 bevonatú szőlőhuzal

Miért pont Bezinal 2000-et használjon?

- Mert 4x hosszabb élettartamú, mint a normál horganyzott huzalok
- Mert Költséghatékony
- Mert Aktív védelem védi a felületi sérüléseket
- Mert nagyobb a rozsdásodási ellenállása
- Mert 40-45 év a rozsdásodás elleni védelem



Méret (mm)	Folyóm. súly	25kg súlyú tekercs hossza
1,60mm	16kg/1000m	1600m
1,80mm	20,5kg/1000m	1250m
2,00mm	25kg/1000m	1000m
2,20mm	30,5kg/1000m	825m
2,50mm	39,5kg/1000m	650m
2,80mm	49,5kg/1000m	515m
3,10mm	60kg/1000m	420m
3,40mm	73kg/1000m	350m
4,00mm	100kg/1000m	250m

700-900
N/mm²

Szakító szilárdság

Felhasználás:

- kordonhuzalnak
- feszítőhuzalnak
- tartóhuzalnak

Félkemény növelt horganyzású huzal

650-850
N/mm²

Szakítószilárdság

min. 150
g/m²

Horganyvastagság

20-25
év

Élettartam

Nagyszilárdságú erősen horganyzott huzal

1100-1350
N/mm²

Szakítószilárdság

210-240
g/m²

Horganyvastagság

30-35
év

Élettartam

Felhasználás: szőlő-és gyümölcs telepítéséhez tartóhuzalnak, kordonhuzalnak, feszítőhuzalnak

Méret	Folyóm. súly	Tekercs súly
2,0mm	24,66kg/1000m	40-60kg
2,2mm	29,84kg/1000m	
2,5mm	38,53kg/1000m	
2,8mm	48,34kg/1000m	
3,1mm	59,27kg/1000m	

Méret	Folyóm. súly	Tekercs súly
2,0mm	24,66kg/1000m	40-60kg
2,2mm	29,84kg/1000m	
2,5mm	38,53kg/1000m	
2,8mm	48,34kg/1000m	
3,1mm	59,27kg/1000m	

Kiegészítők

Salgó® Hullámosított szőlőkaró



A karók alapanyaga növelt szilárdságú (650-850N/mm²) tűzhorganyzott huzal, 5.0 vagy 6.0mm átmérővel. A Zn bevonat vastagsága minimum 70g/m². A horganyzott huzal egyenetlensége után periodikus hullámokat határozunk a huzalba, a karó tartásának növelése és kihajlásának elkerülése érdekében. A karót 500-2000mm határok között tetszőleges méretre tudjuk darabolni az igényeknek megfelelően. **A fémkaró nagy előnye, hogy** kis keresztmetszetének köszönhetően **a fagy nem mozgatja meg és jól bírja a kombájnos szüretelést** a biztos kapocs rögzítés miatt.

Végoszlop csiga

Támrendszerek oszlopainak lekötéséhez, lehorganyzásához használható.

A tányér egy helyen meg van hasítva ki van hajtva és meg van élezve a földre történő betekerés megkönnyítése érdekében.

Horganyzott illetve bevonatlan változatban kapható.

12/16
mm

Szár átmérő

3/4
mm


Tányér vastagság

900/1000
mm

Hasznos hossz

140/200
mm

Tányér átmérő

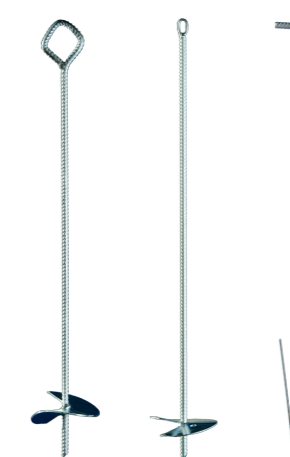

12
mm

Szár átmérő

4
mm

Szigony vastagság

1000
mm

Hasznos hossz

250
mm

Szigony hossza

GRIPPLE® Termékek



Gripplé Plus huzal feszítő

Felhasználás:

- Huzalok toldásához
- végtelenítéséhez
- feszítéséhez

Típus	Alkalmazhatóság (huzalátmérőig)
Gripplé@ small	1,4-2,2mm
Gripplé@ médium	2,0-3,25mm
Gripplé@ large	3,25-4,2mm
Gripplé@ jumbó	4,5-5,5mm